

Nýtt sniðhúsavirkið tikið í brúk:

Menn sum vildu hava húsini upp í skundið góvu skumpið

Ein litil hálvur tími — so var elementíð liðugt. Væl bjálvað við glasull, 20 cm. El-leiðingar lagdar í. »Eitt á tvey« klæðningur og bygningspláta er legd á. Einir triggir metrar av húsavegginum eru klárir at seta upp. So einfalt kann tað gerast.

P/f Norðsetur í Hvalvík er farið undir at gera nýggj sniðhús. Grundarlagið í húsnum eru vegg-element, ið verða samlað á virkinum, og síðan sett saman, tá húsið verður sett upp. Bæði vindeygur og el-leiðingar eru í elementunum. Eini slik hús kunnu setast upp eftir einum degi. Tá eru tey innilokað. Restin av úttandura timburarbeiðinum — úthang, teking o.t. — skuldi tikið eina viku.

Fríggjadagin varð virkið alment tikið í brúk. Á einari litlari samkomu vistu handverkararnir á virkinum, hvussu elementini verða gjørd á og við nýggjum og nútíman maskinum og amboðum. Øll vóru meira og minni ofvarin, hvussu skjótt og lætt, arbeiðið gekk.


Hóast virkið ikki alment varð tikið í brúk fyrr enn nú, so hava menn arbeitt eina tíð í virkinum. Eitt nýtt sniðhús er gjørt og sett upp á Flat í Hoyvíkshaganum.

Harafturat kann sigast, at virkið sjálvt hevur gjørt elementini í virkisbygninginum. Maskinurnar vórðu keyptar, og í einum stórum tjaldi á tí nýggja idnaðarokinum, nakað sunnan fyri Hvalvíks bygð, har virkið stendur, vórðu elementini til virkshöllina gjørd. — So tit siggja, vit kunnu eisini gera stór element, segði Helgi Olsen, virkisleiðari, m. a. í eini stuttari røðu.

Try ára gamal tanki

Tankin at fara undir at gera sniðhús úr elementum er try á. Helgi Olsen segði, at tað var í 1980, at teir fingur einar fimm fyrspurningar frá monnum um bygging av húsnum. Til felags høvdu hesir fimm ynski um at fáa húsini gjørd við tað sama!!!

Fyrspurningurin setti nakað í gongd. Saman við ráðgevandi verkfrøðingafelagnum Teknocon, ið Jens K. Vilhelm og Eyðfinn Egholm reka, varð farið at kanna sniðhúsframløslu í Danmark og Svøríki. Helgi Olsen segði,

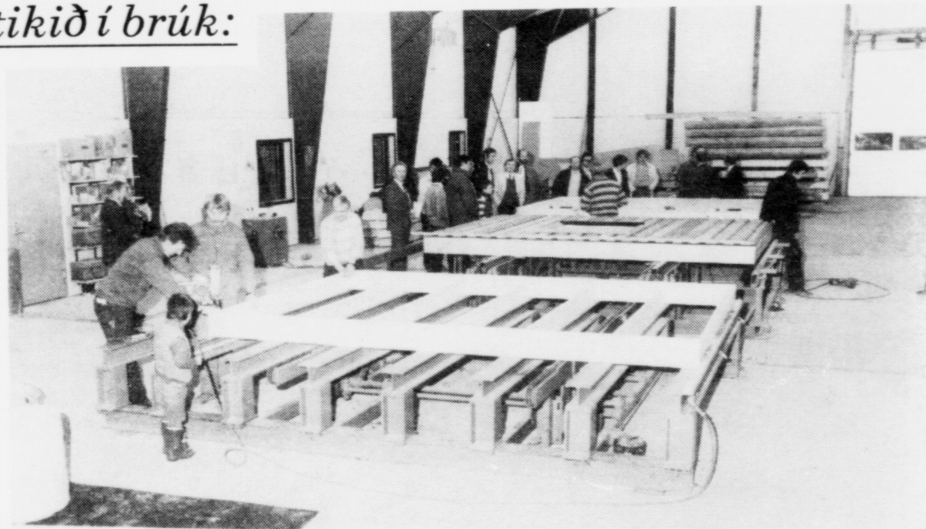

Höllin hjá P/f Norðsetur í Hvalvík. Á pallinum verða elementini gjørd. Fyrst verður stórvíðurin negldur dsaman. Síðan eitt lag av bjálving og síðan asfaltplátur og klæðningur. Á tí næsta pallinum sæst eitt element við klæðningi og vindeygad. Á triðja pallinum er eitt element vent við, og bjálving, el-leiðingar og veggjaplátan er við at koma á plass

at teir hildu, at hetta mátti verða framtíðin í Føroyum, tí veðurlagið er so ófántaligt.

Meðan málið varð fyrirreikað og Teknocon gjørdi projektið, vórðu royndir gjørdar at skapa hús og element, soleiðis at hesin spurningurin er greiður, nú virkið er liðugt og kann fara at framleiða.

Kostnaðurin fyri virkið er góðar fyra mill. kr. við maskinum. Menningargrunnurin, Idnaðargrunnurin saman við eginpeningi hava fingið virkið. Byggilánið er úr Føroya Banka. Teir triggir partaeigararnir í P/f Norðsetur eru Helgi Olsen, Tummas Ørv og P/f Teknocon.

Væl bjálvað

P/f Norðsetur hevur sjálvandi miðjað imóti at gera nýggju sniðhúsin soleiðis, at tey brúka sum minst av orku. T. d. er glasullin í útveggjunum 20 cm tjúkk.

Av teimum er eitt lag lagt tvørtur um hini, soleiðis at kuldaþryrnar verða fáar ella nærum ongur.

Á samkomu fríggjadagin vistu handverkararnir, hvussu elementini verða gjørd frá grundini av. Tey verða gjørd á jarnpallum, ið m. a. kunnu venda elementunum við.

Á tí eina pallinum lá eitt byggelement við klæðningi, asfaltplátum innanfyri og tí uttasta lagnum av glasull. Einasta hondin nú varð nýtt til, var at stýra einum fjarstýrdum tóli, og tveir armar vendu byggelementið við. Síðan vórðu 15 cm av glasull lagdir í. El-dósr og -leiðingar settir í, og so byggiplátan út yvir.

Aðrir vistu, hvussu elementini verða bygd upp. Undir- og yvirsýll, ið vóru skornar til, vórðu lagdar á pallarnar, síðan uppstøðurnar millum tær og við lufthamri varð »stórvíðurin« smiðaður saman eftir

fáum sekundum. Nokur belti vórðu lögð í og millum teirra 5 cm av glasull. Síðan varð asfaltplátur og klæðningur smiðað á. Elementið var nú klárt at fara víðari.

Á virkinum fara einir átta mans at arbeiða. Harafturat koma møguliga nakrir mans, ið skulu seta húsini upp, men hetta verður lagað eftir framløsluni.

Fyri at virkið skal mala runt, skulu eini 25 hús byggjast árliga. Samlaði umsetningurin skal liggja um 7—8 mill. kr.

Fleiri snið og og kostnaðir

Eftir skránni hjá Norðsetur verða fyra snið av húsnum gjørd. Tvey við lofti og tvey í einari hædd, ætlað til kjallara.

Samlaða viddin í húsasniðnum við lofti er 103 og 115 kvm. sambært mætluglunum hjá Húsálans-

grunninum. Samlaða báviddin er 137,6 og 149,6 kvm.


Viddin í húsnum í einari hædd er 85,8 og 87,2 kvm.

Kostnaðurin. Hann er ymiskur. Alt eftir, hvussu tú ynskir húsini. Tey fáast sum byggisett, tey fáast uppsett og innilokað, slettis ikki innrættað ella partvist innrættað. Og prisurin veldst um, hvussu nógv Norðsetur ger.


Sum dømi kann nevast, at tey smærru húsini í eini hædd kosta 270.000 kr. sum byggisett. Tey smærru húsini við loftshædd kosta um 370.000 kr. við øllum timburarbeiðinum.

Húsini kunnu eftir ynski eisini innrættað ørvísi. Hetta kann gerast uttan stórvægis broyting í prisi, um tilfarið annars er tað sama.

jo-mo

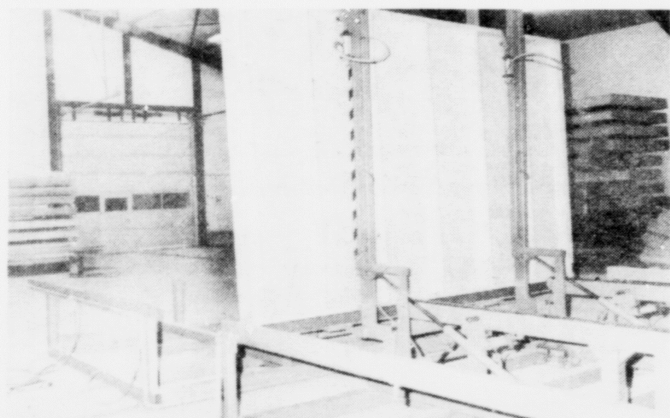

Eitt element verður vent við. Tveir armar færa elementíð runt. Hond verður bert nýtt til eitt fjarstýrt tól

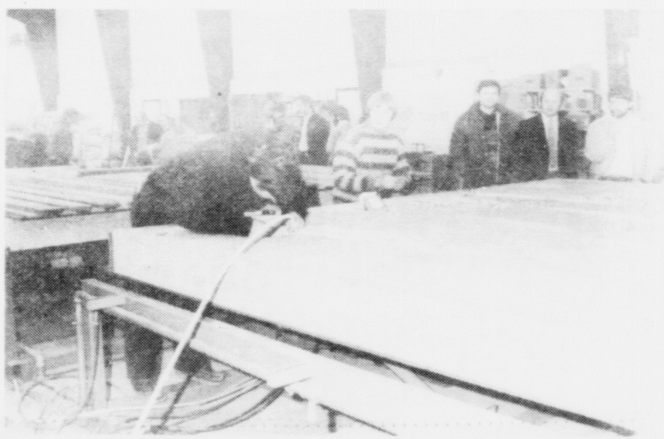

Bjálving er komin í og nú verða el-leiðingar settar í