

Veðranes ella Højgård & Schultz

Arkitektafelag Føroya hevði sera væleydnaðan limafund í næst seinastu viku.

Tormóður Dahl, idnaðarráðgevari, greiddi frá H&S ætlanini til vatnútbýgging hjá SEV og Páll Mikkelsen, sivilverkfrøðingur greiddi frá Veðranesætlanini.

Litillátin og sakligur og strangt visindaligur, legði Páll fram eitt megnar arbeiði, sum hann hevur gjørt lónarlest av sinum eintingum í fríðini.

Við einum matematiskum modeli, sum síðan er eftirkannað við praktisk-

um tølum, hevur hann prógvað, at við tí skapi føroyska landslagið hevur, er tað rættast at leggja vatngoymsluna omanvert hálva miðal hædd fyrri aktuella tilrenningar okið.

Hetta vil siga, at goymslan til økini Eiði I og III, átti at ligið uppi á 300 metrum fyrri at útbýggingin kann kallast figgjarliga og tekniskt for-svarlig, og ikki á 150 metrum sum útbýgda Eiðisvatn hjá H & S er ætlað at verða. Framvegis er tað økologiskt líka forkastiligt at leiða vatn úr stórum parti av Eystur-

oynni út á Norðhavið, tá hugsað verður um laks og sílaalingina.

At verkfrøðingarnir hjá H & S als ikki hava givið sær far um hesi viðurskifti, má antin verða tí, at teir hava start seg blindan í Eiðisvatni, ella tí, at teir als ikki hava greiði á teimum viðurskiftum, Páll segði frá. Tí tað kann væl ikki verða fyrri at fáa bert litla helvt burtur úr, at teir leggja goymslurnar í 150 metra hædd, heldur enn í 300 metrar.

Í báðum førum mega vit siga, at H & S ikki hava verið uppgávuna vaksni. Og hvi skulu teir tað? At grava rennur í sandinum í Sahara og at gera vatnkraftverk í Føroyum, tað er hvørt sitt. Víst hava teir gjørt Vestmannaverkið, men tá var teoretiska grundarlagið lagt framm-anundan av Harry Fonsdal.



Broytingarnar, ið seinri vóru gjørdar bóru sum kunnugt á skeiva borðið.

Sum ein skilabetri møguleika enn hina heldur tilvildarligu H & S ætlanina visti Páll sum sagt á Veðranesætlanina.

Umframt at tað sum tekniskt visindarligt arbeiði eftir øllum at døma

er á heilt øðrum støði, so tala eisini allar náttúru-fortreytir fyrri hesum projekti.


1. Avfallið er av tí mesta.

2. Miðalhæddin fyrri tilrenningarokið, sum er 20 km² til støddar, er hin hægsta í Føroyum, fyrri eitt øki av hesi stødd.

3. Savningartunnellur (13 km) mega hava hall suðureftir — sama veg sum grótfágirnar, og verða tí tættari enn tá vatnið skal renna móti grótfágum, sum neyðugt er við H & S ætlanini.

4. Við dagsins

Framhald á síðu 15

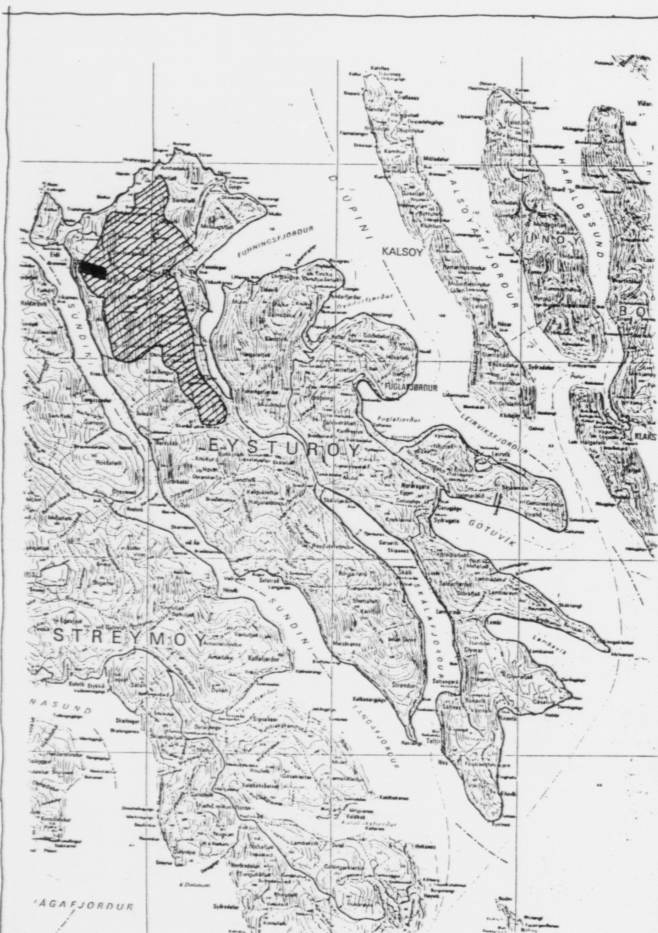

Útbýggingin hjá SEV, Eiði I og 3
avfallseki 31.7 km², produktion 28 milj. kwh.



Veðranes projektið, avfallseki 20 km²,
produktion 40 mill kwh.