

Landsstýrismaðurin í vegamálum hefur latið skotið av í bergholinum og roykurin stendur úr munnanum.


ar bygdarnar saman við vegum og bergholum. — Hetta kostar nógvar pengar, tað vita vit, men eg havi ongantið ivast í, at tað er beint, segði landsverkfrøðingurin.

Politiskt streymaskifti

— At Kunoyggjinn nú er innlimað í hinar Norðoyggjarnar, eiga øll at fegnast um, men hetta var ikki hent, um vit ikki finga politiskt streymaskifti fyri tveimum árum síðani, helt Ashjørn Joensen, lögtingsmaður fyri. Hann segði seg vera fullvisan í, at bergholið var ikki komið, um undanfarna landsstýri helt fram, og vonaði, at hetta tiltak fór at menna tær báðar bygdarnar á Kunoynni, Kunoy og Haraldsund.

tór.

Vilhelm Johannesen, landsstýrismaður saman við bergholsarbeiðarum. Onkra góða søgu man hann vita at siga teimum.

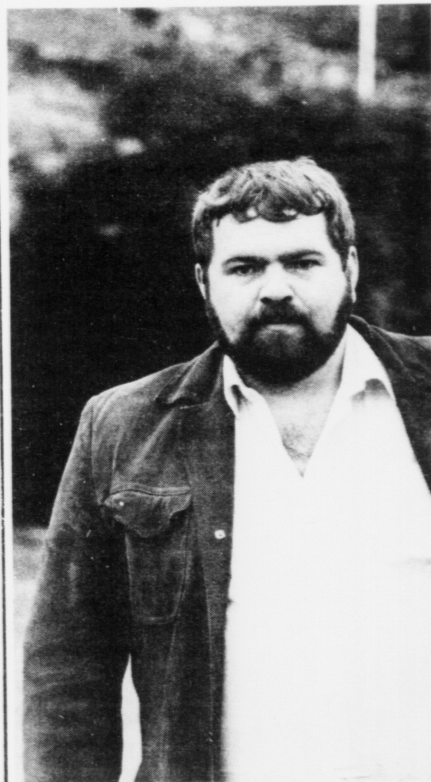

Jóan Jákup Jacobsen hevur verið arbeiðsformaður i Kunoarbergholinum hetta seinasta árið.

Jóan Jákup Jacobsen úr Leirvík hevur verið arbeiðsformaður í Kunoarbergholinum hetta seinasta árið. Hann er vanur bergholsarbeiðari. Hann var eisini við í Kalsoynni og í Leirvík.

Jóan Jákup sigur, at tað sum nú er eftir, er at reynska loftið og tryggja tað. Síðani sjálv koyribreytin, og roknar hann við, at arbeiðið fer at taka eitt ár. Eisini skal vegurin úr bergholsmunnanum og til Kunoar gerast. Har er bert sjálvur vegafóturin gjørdur og nógvar arbeiði er eftir at gera.

Í bergholsarbeiðinum í Kunoy hava verið útvíð 30 mans — úr Kalsoynni, Leirvík, Haraldsundi og Klaksvík, og hava teir búð í Haraldsundi, meðan

arbeiðið er farið fram. Teir leigaðu tvey hús til endamálið umframmat hús til matstovu.

Arbeitt hevur verið í tveimum vaktum. Í fyrstani 9 timar á hvørjari vakt men í seinastuni 10 og 14 timar.

Alt tilfarið, sum er komið úr bergholinum liggur Haraldsundsmegin. Tað vil siga, ikki teir 50.000 m³, sum eru farnir í byrgingina. Tað, sum nú liggur eftir, verður tilfar til Kunoarvegin.

Nøkur tøl

Vegirnir:
Kunoyarmegin, byrjað í 1979. Longd 2800 m.
Haraldssundsmegin byrjað í 1984. Longd 250 m.

Tunnilin

Útspreingin 7.8.85-
10.12.86. Longd 3031.

Breidd á akbreyt 3,5 m.
Breidd á vegokslum 1,0 m.
Frástøða imillum vikipláss 140 m. Vidd 26 m².
Útsprongt 286.00 tons.
Spreingingar 970 stk.
Spreingievni 220 t. Borað longd 260.000 m. Arbeiðstímar 52.000. Útsprongt um samdøgrið 9,8 m.
Kostnaður higartil 37,5 mio. kr.

