

húsateigurinn

v/ Bjarka Højgaard
møbla- og innrættingarark. DMI

Vegg- og lofts- klædningurinn — 3

Í teimum báðum fyrru þörtum um vegg- og lofts-klædningar hafi eg neynt eitt sindur um ymsk slög av tapeti, máling og beitsum. Í hesum partinum skal eg nema eitt sindur við meiri tungar klædningar so sum massivt træ, træpanel, tundur, plastlaminat, glasfipur, vinyl, natúrsteinar, múrsteinar og keramik.

Massivt træ


Hetta er ein gamal og royndur vegg- og lofts-klædningur, ið vit kenna frá gomlum húsum og sum nú aftur tey seinastu árin hevur verið nógv nýttur innan feroyska húsabygging. Tann massivt viðurin fæst í brettum við ella uttan pløg-ing. Bretti uttan pløg-ing verða sett saman við einum fráleika ímillum uppá 1–2 c. Undirlagið er tá sum oftast máling ella papp í einum myrkum liti, fyri á tann hátt at framheva skuggavirk-ingin. Viðaslagið er fura, gran ella onnur dýrar slög.

Klædningur úr massivum viði er slitsterkur og tolir nógvá reinerð, tó kann hann fáa merki av stoytum, ið eru tverligi at fjala. Óvið-gjærdur viður tekur lætt við skitti. Fyri at bota um hetta kann hann lútaviðgerðast ella lakerast við t.d. acryl-plastlakki ella ljósverjandi lakki. Hetta seinna lakk-slagið ger, at viðurin ikki so skjótt verður myrkur, sum hann annars vildi.


Verður massivur viður nýttur til klædning í vatnum rúmun so sum baðirúmun, eigur hann frammanundan

at verða viðgjærdur ímóti roti og soppum við t.d. at saltimpregnera hann. Hann skal harafturat gerast vætuskyggjandi við fyrst eini lit-leysari grundolju og síðani lakerast við vætuskyggj-andi lakki.

Fyri at geva viðinum ein serstakan dām, fáast bretti, sum eru sandblást ella brend og síðani beitsaði við einum ella øðrum liti. Hetta er tó ein rættiliga dýrur við-ur og hann verður tí eina mest nýttur at klæða gangir og ein ella tveir veggir í stovuni við.

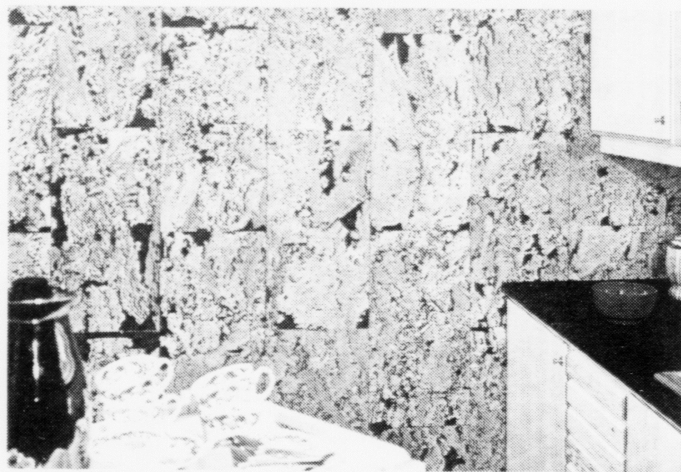

Tundur gevur ein »spennandi« vegg. Fyri at lætta um reingerðingina eigur tað frammanundan at lakerast við acrylplastlakki

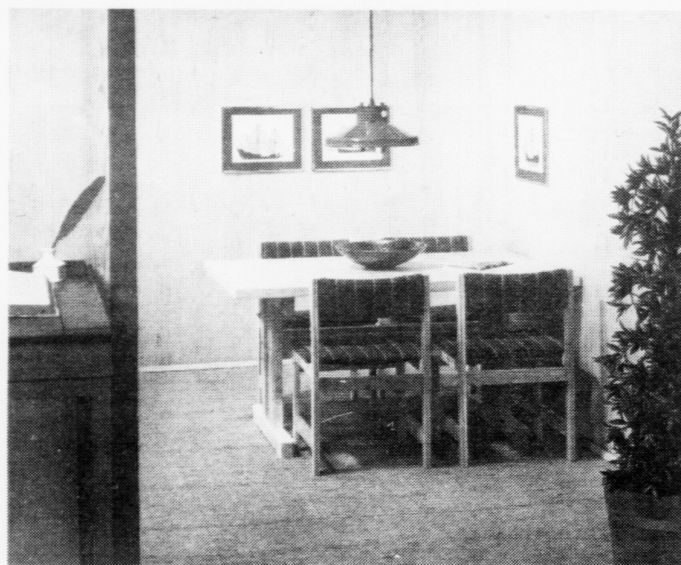

Ynskir man ein veggklædning t.d. í spísistovuni, ið tolir stoytir frá stólum og borðum, er træpanel ein góð loysn



Træ kann eisini nýtast í baðirúminum. Tó er tað ráðiligt at halda tað eitt sindur frá støðum, har vatn slettir á. Í brúsunum eigur træið at vera minst 170 cm upp frá gólvi

Træplátu- klædningar

Hesin klædningur nevnist sum oftast træpanelklædningur. Hann fæst í ymskum plátustøddum, ið hava ymskar tjúgdir. Pláturnar eru uppbyggar av einum undirlagi, ið kan vera træfipur-pláta, spónpláta, krossfinérpláta ella gipspláta við einum tunnum dekkfinér-lagi ovast av einum finari træslagi so sum eik, ask, teak, mahogni ella pallsander. Eisini fæst hesin plátuklædningur við óslættari flatu, ið á sama hátt sum tann massivt viðurin, framheva struktúrin í viðinum.

Nækur av hesum plátupanelum fáast í heilt smáum profileraðum breiddum, ið líkjast nógv massivum brettum, men hava tó eina rangu av spónplátu t.d. Sum oftast er panelklædningurinn lakeraður frammanundan frá verk-smiðjuni og kann tí beinleiðis setast upp uttan aðra viðgerð, tó skal hann eina ella tveir ferðir um árið

smýrjast við lakki. Panelklædningur er slitsterkur og tolir alla reingerð. Hann er væl biligari enn massivur viður pr. kv.m.

Nækur panelslög fást við plastfolioklædningi istaðin fyri dekkfinérklædning. Hetta er eitt væl biligari slag og av tí at plastlagið oftani er ein herming av viðaslögum, er tað oftani torført at síggja nakran mun. Tó er hetta panelslag-ið ikki so slitsterkt sum tað veruliga træfinérslagið.

Tundur

Tundur verður nýtt at klæða veggir, har man ynskir at fáa ein sermerktan dām á veggini. Í mun til gólvundurklædningin, ið er uml. 6 mm tjúkkur (óplastviðgjærdur), er veggundurklædningurinn væl tynni — okkurt um 3 mm. Tundur fæst í ymskum flisastøddum og ymskum litum og mynstrum.

Av tí at tundur er eitt rættiliga elastiskt evni, tolir tað rættuliga væl stoytir uttan at tað sæst á tí aftaná.

Óviðgjørt tekur tað lætt við skitti. Fyri at bota um hetta kann tað lakerast við acryl-plastlakki, ið gevur eina matta og vætuskyggjandi flatu.

Plastlaminat

Plastlaminat verður evnað úr fleiri lögum av pappiri og plasti, ið verður trýst saman undir høgum hita og trýsti. Slitlagið nevnist melamin-plast. Hesin klædningur fæst í ymskum plátustøddum, ið eru uml. 1–1 1/2 mm tjúkkar. Tær fáast í ymskum litum og mynstrum og ofta er mynstrið ein herming av viðaslögum, keramikki o.ø.

Plastlaminatplátan er ógvuliga hørð og hon tolir væl slit og reingerð. Hartil tolir hon hita í upp til 160–180°. Hon verður tí nógv nýtt sum borðplátuklædningur í køkinum t.d. og verður eisini nýtt til at klæða veggir omanfyri borðið við. Hon tolir væl vætu og verður tí eisini nýtt