

Inserat Framhald av síðu 8

Flach-teknologiin er framtíðarloysnin!

at lækka radiatorhitan at snara sjuntin niður frá t.d. 9 til 6.

Er tað i eldstaðnum ikki neyðug rúmd til massivt jarn til loga ella hevur fyrrið koparspiral til heitvatnstillgongdina kann ráðast til at nýta litla jarnmongd.

Hetta verður gjørt á tann hátt, at lútvis dysan, um tað er møguligt, verður útskift til eina minni dysu, sum fæst i handlum ella hjá servisufólkum, og er hon, ið hevur merkingina 1,6 kg pr./t.

4. Er veggjastykkið aftanfyrir radiatorarnar ikki bjálvað, tá er tað átrokandi neyðugt at innseta bjálvandi tilfar

6. Hámarksinnstillingin av fyrinum hvat termostati viðvikur má, tá kubbin er i eldstaðnum, ikki verða omanfyri 65 gradir, ti hægri innstilling gevur psykologiskan hita til rúmini.

7. Alit skal ikki festast til útrokningar av nýtlu-prosentinum av oljuni, sum higartil eru praktiseraðir av teimum serkønu, ti hesar útrokningar eru týðningarleisar og bygdar á misskjilingar av støddunum, sum tær eru gjørdar eftir.

8. Fyri meg at siggja eigur ein termostatinstilling uppá 60 at vera nóg høg á olju-fýringum, um ikki

einum temperaturi av min. 10° celcius, og hesum fæst, um bert ein einkultúr av fleiri radiatorum innstillast á ventilin, so hann bert er heitur á ovasta fjórðingsparti, og hvat sjálvandi eisini týðir um rúmi bert hevur ein radiator.

10. Um verilsir, sum ikki nýtast alt árið igjøgnum hava felags, ikki bjálvaðan vegg, við rúm, sum nýtast til upphald, tá er tað eingin eyka fyrings-útreiðsla at halda tað annars kalda, ikki íbúgvandi rúmið tempererað ti tað vil tarna stórum hitamissi frá ti íbúgvandi rúminum til tað kalda, hvat uppaftr týðir, at ikki skal tilførast ti íbúgvandi rúminum hita-mongd, sum annars reyk igjøgnum tann óbjálvaða vegg.

11. Tað er sum sagt ikki brensilspariandi, at slökkja radiatorar i rúmunum um náttina, sum eru i nýtlu um dagin, ti tað tú sparir i nattartímunum aftur setist yvir stýr, tá ið rúmið og alt innbúgv, sum er blivið kalt um náttina, fyrrapartin aftur skal fáast upp á rættan rúmhitu. At snara sjunventilin niður fyrri náttina er tann rætti hátturin at gera tingini uppá i hesum sambandi.



Hans Birgir Hansen, umboðsmaður V.H. Flach's i Føroyum



V.H. Flach

millum radiatorarnar og veggina aftanfyrir, við tað, at her er ein óhugnaliga stóru hitamissur. Bjálvingin fæst best og biligast við at keypa tær sokallað Rockwool Bats og klæða veggina við ti, og leggja alufoliopappir millum bjálvingina og radiatorin.

5. Alt rørsystemið og allir ventilarnir skulu vera tættir, og mugu ikki leka og vera væl bjálvaðir.

feilur er á anleggnum, ti niðurstillingin av radiatortemperaturinum gerst við niðurstilling av sjuntinum, ti virkningurin av niðurstillingini er, at ein blandar returvatnið frá radiatorinum við framloypsvatnið og at returvatnið sum longu á ferð sini i systeminum hevur avgivið ein stóran part av hitainnihaldi sinum, sum tað lækkar framloypstemperaturin til radiatorarnar við.


9. Verilsir sum eru i daglimum ella um leið dagligari nýtlu, men sum ikki halda uppá nakran upphalds-temperatur eiga at haldast javnvag tempurerað t.v.s. á

12. Vindeygu og hurðar mugu til útlufting av rúmunum verða bert opin i ógvuliga stutta tíð, so veggir og innbúgv ikki kølast av, ti hesi upprætthalda javnvag temperatur sum er av alstórum

týðningi fyrri brensil-øknomiina og hugnan (tað við songjaklæðunum út av ti opna vindeyganum allan fyrrapartin gongur slett ikki). Lesi annars faldaran, sum sendur er út i hvørt húsarhald i

Føroyum og eisini gevur tykkum eina gjølliga mynd av ti umrødda, sum verður lagt til grund vegleiðing, orkusparing viðvikjandi i hesum tíðum.

Umboðsmaður V.H. Flach, Hans Birgir Hansen innstillar termostatin á radiatorunum, so vit fáa tann rætti hugna.

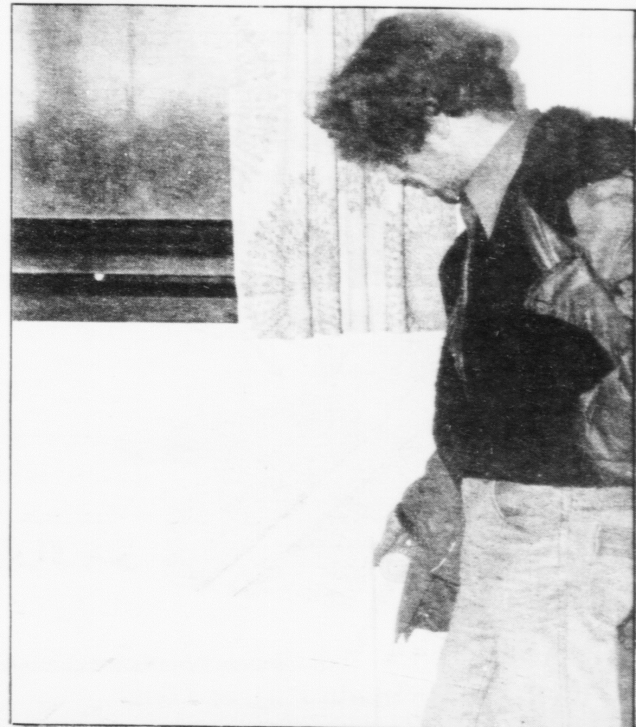

I samband við faldara, sum eg sendi út i hvørt húsarhald i Havnini, fingi tygum eitt kort sendandi, sum tygum kunna skriva navn og adressu á og senda til:

Hans Birgir Hansen, Hoyviksvegur 3, tlf. 11887 - Tórshavn, um tygum ynskja bókina til keyps. Bókin hevur samband við faldaran og teknologiina hjá Flach.

H.B.H.