

Hita-endurnýt- sla, id' gevur fríska og reina luft innandura

Í þessum ávarf er farið með þessu pressufrágreiðu um hitaendurnýtnu, sem gevur fríska og reina luft innandura. Við prenta frásagnina niðanfyrir:

Í þessum ávarf er farið með þessu pressufrágreiðu um hitaendurnýtnu, sem gevur fríska og reina luft innandura. Við prenta frásagnina niðanfyrir:




Þetta er yfirlit yfir þetta: Það er átreiðslur til hitaflutnings, sem er hlutur af einum lárgum stæði, sem hefur yfir sig þá áföndun, at eitt tætt hús er "heitt".

Vandinn er sá, at hetta hefur slegið við þetta, at hitaflutningur er forferst. Og það, at vörn orlofta hitaflutnings gerst vinnu og ósanna.

Þess vegna er, at standast av þessum, kunnu þessir hitaflutnings (hóskandi luftaflutningur).

Þess vegna er, at hitaflutningur kunnu vit:

1. hitaflutningur er vinnu.
2. hitaflutningur er vinnu.
3. hitaflutningur er vinnu.
4. hitaflutningur er vinnu.

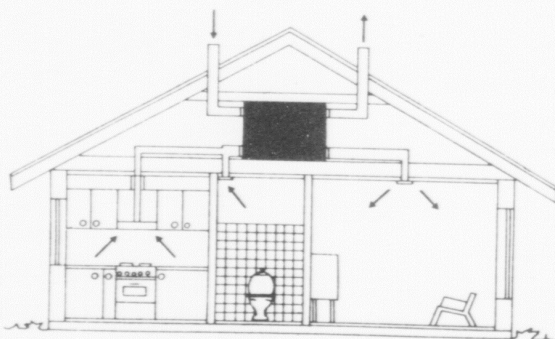

Þeir báðir fyrstu hættir merkja stóran hitaflutning. Og við teimum er sostatt hugskotið at bjálva húsini fyrir at spara um upphitingarútreiðslur nær meira eða minni horvið.


Um harafturímóti GENVEX verður uppsett, fest hóskandi javnvág í luftskiftið. Og harafttræt gevur hitaendurnýtslan ein peningaligan vinning. Tann dýrt keypti hitin verður nýttur aftur og aftur.

Við GENVEX kunnu hús okkara byrgjast á rættan hátt, vit fá reina, sunna fríska luft innandura og vit kunnu bjálva hús okkara uttan at vandas standast av bjálvingini.

HVUÐUÐ ARBEIÐIR GENVEX?

Við at seta GENVEX upp kann 60 - 70 % av hitanum vinnast aftur. Hetta merkir sátt orka og hvernig sáttur hitaflutningur. GENVEX nýtir hitan í tí vinnu gólu luftini í basirúmi, køki, grov-køki og slíkum rúnum til upphiting av reinar frískari luft, sum verður flutt til upphitalas-rúminu. Tann brúka luftin verður sátt út og sama mengd av frískari luft sátt inn og uttan-ífrá. Hesir báðir luftstreymar fara framvið hvarjum árum og leysir hvar frá árum í GENVEX, og hitin frá tí brúka luftini verður upptikin av tí frísku luftini.

Só einfalt er það.

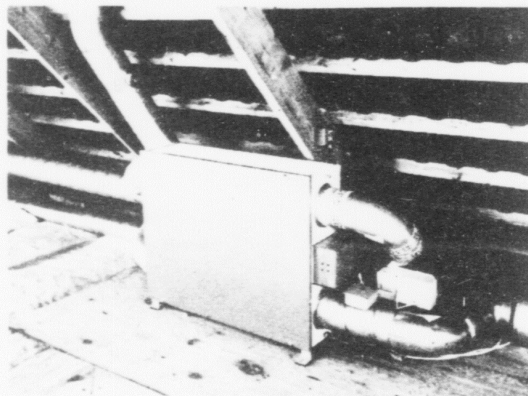

Hitaflutningurinn fer fram við termiskari leiðing gjøgnum aluminíumplátur, har tann heita og kalda luftin fara framvið hvarjum árum hvar í sínari síðu á plátunum.

Á henda hátt hendir eingin blanding av luftstreymunum báðum og tí kemur bert frísk, upphitað luft inn og ógætt tann brúka luftin aftur.

Herumframt ávirkar tann innblásta luftin tí hitaflutning, at vanliga lig ur uppi undir loftinum, soleiðis, at henda verður brotin og fest tí ein javnari hiti millum loft og gólv.

KANN TÁ SVARA SEG PENINGALIGA?

Það er sjálvsagt, at við at nýta tann dýrt keypt hitan aftur og aftur, fest ein sunandi minni orkunýtsla. Um þú síni eru vel bjálvað, kann GENVEX eftir fáum árum hava spart seg aftur í min-kjöldum hitaflutningum.

HVAT SIGUR LAGAVÍSUNDIN?

Vandi er fyrir, at ístadið fyrir tó gólu, kaldu ráðliga húsini, koma tó nýggju, vel bjálvað húsini, tó sum eru heit og rálig. Her er vandi á ferð, tí júst ráligir veggir og gólv eru góð gróðarlíkindi fyrir smákyttum og söppum, og dustið í luftini ekist í so stóran mun, at óvænð-kvæmi kann gerast alt meiri vanligt.

Vísindin ávarar eisini móti tó um nógvu meiri og minni vandamiklu luftslegunum, at eru avleiðingar av nýggju framleiðsluhottum av byggitil-feri. Í fleiri ferum er fundið munandi meiri av hesum vandamiklu luftslegum, m.a. formalin og

Framhald á síðu 7

