




donsk góðska, tá hon er best



DREJELIG HYDRAULIKENHED

AC-værkstedskraner
tilbyder DEM
en kombination af
tekniske fordele
som løser DERES opgaver
økonomisk gennem
EENMANDSBETJENING

Model STANDARD: 1 t - 1,5 t - 2 t - 2,5 t - 5 t



AC HJULLØFTER

*hurtig, robust, sikker og
tidssvarende.
For lastvogne, omnibusser,
traktorer m.m.*

Hjulene kan afmonteres af een mand, enkelte såvel som tvillinge-
monterede.

De kan afmontere hjul og nav for bremseeftersyn uden beskadi-
gelse af gevind på akseltappe.

Kæde til lodret støtte af hjul under transport.


Løftearmene er forsynet med rullelejer, således at hjulene kan
drejes uafhængigt af hinanden.

AC Hjul løfter har præcisionsregulering af sænkning ved hjælp af
ventil, der sikrer, at byrden kan monteres med millimetersikkerhed
på det ønskede sted.

AC hydraulikken er 180° svingbar, hvorved betjeningen kan fore-
gå fra begge sider, hvis et minimum af plads er til rådighed.
Bageste hjulpar er 360° svingbare. Stor hjuldiameter giver bedre
mobilitet.

Højde: 1040 mm - Bredde: 890 mm - Kapacitet: ca. 500 kg -
Løftehøjde: 470 mm - Centerafstand: mell. løftearme: 635 mm.

- Hydraulisk pumpe og cylinder sammenbygget til en enhed, uden slan-
ger og rør.
- For handy betjening under snævre pladsforhold kan den hydrauliske
pumpe-enhed drejes til den side, DE ønsker, ved hjælp af AC-kugle-
sædet i nederste ende af hydraulikenheden.
- Præcisionsregulering af sænkning ved hjælp af AC-ventilen sikrer, at
byrden kan sættes med millimetersikkerhed på det ønskede sted.
- Indbygget overtryksventil sikrer mod overbelastning.
- Stabil, robust konstruktion i firkantprofiler.
- Dobbelt forskydelig udlæggerarm, velegnet til bl.a. udtagning af mo-
torer af person- og lastbiler samt traktorer. Model Junior har enkelt
forskydelig udlæggerarm.
- Nylonforstærkede bakelithjul. Bageste hjulpar 360° svingbare.
- Hårdforkromede stempelstokke forhindrer rust.
- Trinløs hævnning og sænkning af byrderne.
- Luftgummihjul og/eller større sporvidde leveres mod merpris.
- Indstillelig kæde med krankrog. Model Junior har fast krog.
- I industrien, på fabrikker og værfter og i værksteder bliver vanskelige
interne materiale-håndterings-opgaver løst økonomisk med AC hydrau-
liske værkstedskraner.

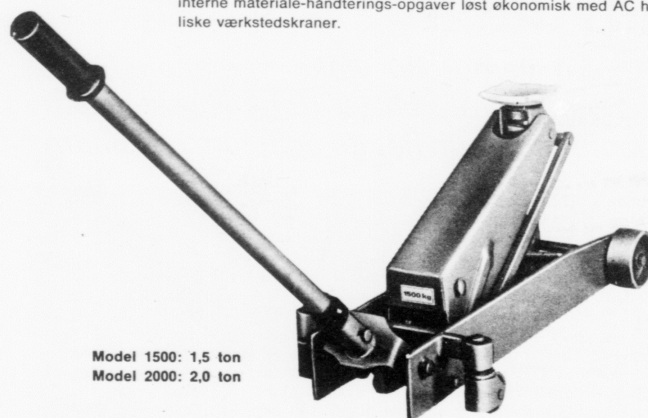

Model 1500: 1,5 ton
Model 2000: 2,0 ton

Tekniske data:

MODEL	1500	1000 H	2000	2000 L	4000	6000	6000 Q	10 Q	12 Q
Kapacitet	kg	1500	1000	2000	2000	4000	6000	10000	12000
Højde minimum	mm	135	140	135	135	165	165	195	195
Højde maximum	mm	515	785	515	515	580	590	650	650
Rammelængde	mm	720	1020	720	1020	1280	1490	1550	1550
Max. længde inkl. håndt.-		1530	1830	1530	1830	2105	2420	2470	2470
Ramme højde max.	mm	170	170	170	170	210	210	280	280
Bredde max.	mm	315	430	315	315	360	390	420	420
Nettovægt	kg	35	47	36	43	70	100	155	165
Hurtigløft							x	x	x
Mulighed for luftgummihjul					x	x	x	x	x
Mulighed for gummibelagte hjul		x	x	x	x				



AC CRANE EXPORT Ltd.