



Sterkt sum fjallið beinleiðis av verksmiðju

Umboð í Føroyum: Handilsvirkjó, **Horn**, boks 1117, 3800 Tórshavn




Model STANDARD: 1 t - 1,5 t - 2 t - 2,5 t - 5 t

AC-værkstedskraner
tilbyder DEM


**DREJELIG
HYDRAULIKENHED**

en kombination af
tekniske fordele
som løser DERES opgaver
økonomisk gennem
EENMANDSBETJENING

- Hydraulisk pumpe og cylinder sammenbygget til en enhed, uden slanger og rør.
- For handy betjening under snævre pladsforhold kan den hydrauliske pumpe-enhed drejes til den side, DE ønsker, ved hjælp af AC-kuglesædet i nederste ende af hydraulikenheden.
- Præcisionsregulering af sænkning ved hjælp af AC-ventilen sikrer, at byrden kan sættes med millimetersikkerhed på det ønskede sted.
- Indbygget overtryksventil sikrer mod overbelastning.
- Stabil, robust konstruktion i firkantprofiler.
- Dobbelt forskydelig udlæggerarm, velegnet til bl.a. udtagning af motorer af person- og lastbiler samt traktorer. Model Junior har enkelt forskydelig udlæggerarm.
- Nylonforstærkede bakelithjul. Bageste hjulpar 360° svingbare.
- Hårdforkromede stempelstokke forhindrer rust.
- Trinløs hævnning og sænkning af byrderne.
- Luftgummihjul og eller større sporvidde leveres mod merpris.
- Indstillelig kæde med krankrog. Model Junior har fast krog.
- I industrien, på fabrikker og værfter og i værksteder bliver vanskelige interne materiale-håndterings-opgaver løst økonomisk med AC hydrauliske værkstedskraner.

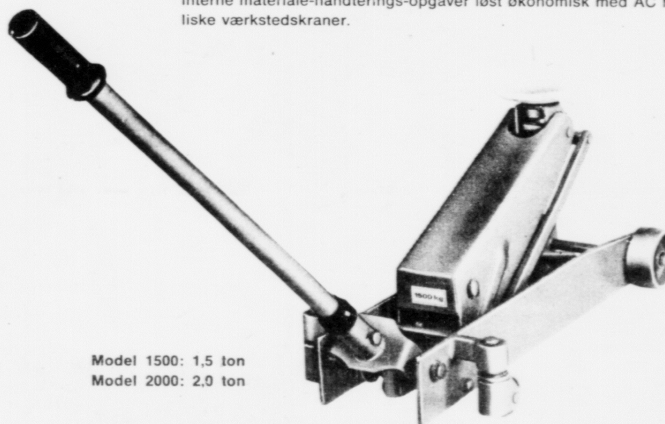

Model 1500: 1,5 ton
Model 2000: 2,0 ton



AC HJULLØFTER

hurtig, robust, sikker og
tidssvarende.
For lastvogne, omrøbusser,
traktorer m.m.

Hjulene kan afmonteres af een mand, enkelte såvel som tvillinge-monterede.

De kan afmontere hjul og nav for bremsefattersyn uden beskadigelse af gevind på akseltappe.

Kæde til lodret støtte af hjul under transport.

Løftearmene er forsynet med rullelejer, således at hjulene kan drejes uafhængigt af hinanden.

AC Hjuløfter har præcisionsregulering af sænkning ved hjælp af ventil, der sikrer, at byrden kan monteres med millimetersikkerhed på det ønskede sted.

AC hydraulikken er 180° svingbar, hvorved betjeningen kan foregå fra begge sider, hvis et minimum af plads er til rådighed.

Bageste hjulpar er 360° svingbare. Stor hjuldiameter giver bedre mobilitet.

Højde: 1040 mm - Bredde: 890 mm - Kapacitet: ca. 500 kg -
Løftehøjde: 470 mm - Centerafstand: mell. løftearme 635 mm

Tekniske data:

MODEL		1500	1000 H	2000	2000 L	4000	6000	6000 Q	10 Q	12 Q
Kapacitet	kg	1500	1000	2000	2000	4000	6000	6000	10000	12000
Højde minimum	mm	135	140	135	135	165	165	165	195	195
Højde maximum	mm	515	785	515	515	580	590	590	650	650
Rammelængde	mm	720	1020	720	1020	1280	1490	1490	1550	1550
Max. længde inkl. håndt.		1530	1830	1530	1830	2105	2420	2420	2470	2470
Rammehøjde max.	mm	170	170	170	170	210	210	210	280	280
Bredde max.	mm	315	430	315	315	360	390	390	420	420
Nettovægt	kg	35	47	36	43	70	100	100	155	165
Hurtigløft								x	x	x
Mulighed for luftgummihjul						x	x	x	x	x
Mulighed for gummielagte hjul		x	x	x	x					



AC CRANE EXPORT Ltd.