

## Fa. Markná Catering Service

### Menu

|               |                                                                 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| Í dag:        | Oksakjót við grønmeti og asparagessuppu                         |
| Fríggjadagin: | Lambasteik við grønnum og oksahalasuppu                         |
| Leygardagin:  | Íslenskt heingikjót og skyr                                     |
| Sunnudagin:   | Hamburgarpyggur (slænkirættur) við grønmeti og legeraðari suppu |
| Mánadagin:    | Knettir og blábersuppa                                          |
| Týsdagin:     | Rivjasteik og koldskál                                          |

Markná Catering Service koyrir matin út, ella tygum kunnu sjálv(ur) koma eftir matinum.

Bílegging á tlf. 15022.


Umframt nevndu rættir fæst allur vanligur grillmatur eins og føroyskt smurt breyð.

Opið frá kl. 11,00 til 23,00.

**Fa. Markná Catering Service,**  
Marknagilsvegur 102, Tórshavn

Sjálvt smáar lýsingar í **sosialinum** verða lisnar!

## Sparið olju við at keypa ein dupult fýrdan CTC ketil

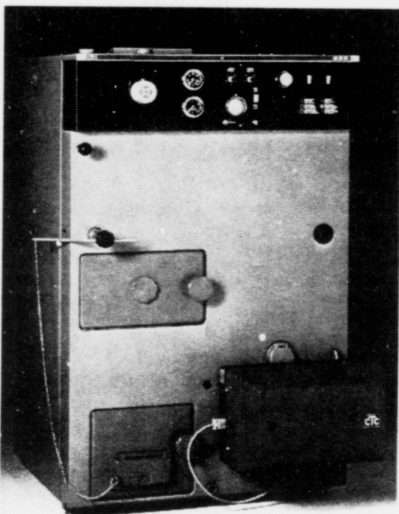

Umboð og tænasta:

**pf Maria Poulsen & Co.**  
Tórshavn tlf. 12000 — 12001

## Postverk Føroya

Frímerkjadeildin

sóknast eftir fyribils hjálp til skrivstovuarbeiði frá 1. apríl til umleið juli/august mánað.

Maskinskriving og kunnleiki til fremmand mál er ein fyrirteyrt, og umsøkjarar við kunnleika til fyrifallandi skrivstovuarbeiði hava fyrirum.

Umsókn við avriti av prógvum verður at senda til **Postverk Føroya**, Frímerkjadeildina, 3800 Tórshavn, í seinasta lagi tann 1. apríl 1983.

**sosialurin**

## FJARÐA-HÚS

### Starv

sum vertur í **Havnar Klubba** er leyst at søkja frá 1. mai 1983. Løn- og arbeystreytir eftir avtalu. Umsóknir verða at senda nevndini skrivliga innan 1. apríl 1983.

**Havnar Klubbi**  
Box 340



## Sterkt sum fjallið beinleiðis av verksmiðju


Umboð í Føroyum: Handilsvirkid, **Horn**, boks 1117, 3800 Tórshavn



Model STANDARD 11 - 151 - 21 - 251 - 51

AC-værkstedskraner  
tilbyder DEM  
en kombination af  
tekniske fordele  
som løser DERES opgaver  
økonomisk gennem  
EENMANDSBETJENING


Hydraulisk pumpe og cylinder sammenbygget til en enhed, uden svinger og rør.  
For handy betjening under snævre pladsforhold kan den hydrauliske pumpe-enhed drejes til den side. DE ønsker, ved hjælp af AC-kuglesædet i nederste ende af hydraulikkenheden.  
Præcisionsregulering af sænkning ved hjælp af AC-ventilen sikrer, at byrden kan sættes med millimetersikkerhed på det ønskede sted.  
Indbygget overtryksventil sikrer mod overbelastning.  
Stabil, robust konstruktion i firkantprofiler.  
Dobbelte forskydelige udlæggerarm, velegnet til bl.a. udtagning af motorer af person- og lastbiler samt traktorer. Model Junior har enkelt forskydelig udlæggerarm.  
Nylonforstærkede bækelthjul. Bagende hjulpar 360° svingbare.  
Håndforstærkede stempelstokke forhindrer rust.  
Tremas hævning og sænkning af byrderne.  
Luftgummihjul og eller større sporsvade leveres mod merpris.  
Indstillelig kæde med krankrog. Model Junior har fast krog.  
I industrien, på fabrikker og værksteder bliver forskellige interne materiale-håndterings-opgaver løst økonomisk med AC hydrauliske værkstedskraner.



### AC HJULLØFTER

hurtig, robust, sikker og  
tidssparende.  
For lastvogne, omnibusser  
traktorer m.m.

Hjulene kan afmonteres af en mand, enkelte såvel som tvillinge-monterede.  
De kan afmontere hjul og nav for bremsesæterssyn uden beskadigelse af gevind på akselstappe.  
Kæde til lodret støtte af hjul under transport.  
Løftearmene er forsynet med rullelejer, således at hjulene kan drejes uafhængigt af hinanden.  
AC Hjulløfter har præcisionsregulering af sænkning ved hjælp af ventiler, der sikrer, at byrden kan monteres med millimetersikkerhed på det ønskede sted.  
AC hydraulikken er 180° svingbar, hvorved betjeningen kan foregå fra begge sider, hvis et minimum af plads er til rådighed.  
Bagende hjulpar er 360° svingbare. Stør hjul diameter giver bedre mobilitet.  
Højde: 1040 mm - Bredde: 890 mm - Kapacitet: ca. 500 kg - Løftehøjde: 470 mm - Centerafstand: mellem løftearme: 635 mm

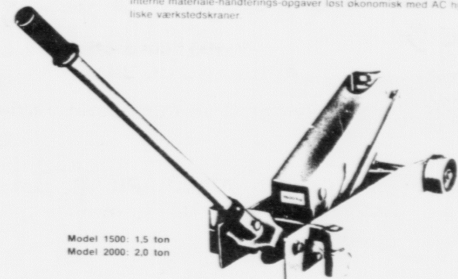

Model 1500: 1,5 ton  
Model 2000: 2,0 ton

### Tekniske data:

| MODEL                           | 1500 | 1000 H | 2000 | 2000 L | 4000 | 6000 | 6000 L | 1012  | 1112  |
|---------------------------------|------|--------|------|--------|------|------|--------|-------|-------|
| Kapacitet                       | kg   | 1500   | 1000 | 2000   | 2000 | 4000 | 6000   | 10000 | 12000 |
| Højde minimum                   | mm   | 135    | 140  | 135    | 135  | 165  | 165    | 165   | 195   |
| Højde maksimum                  | mm   | 515    | 785  | 515    | 515  | 580  | 580    | 580   | 650   |
| Rammelængde                     | mm   | 720    | 1020 | 720    | 1020 | 1280 | 1490   | 1490  | 1560  |
| Max. længde inkl. håndt.        | mm   | 1530   | 1830 | 1530   | 1830 | 2105 | 2420   | 2420  | 2470  |
| Rammehøjde max                  | mm   | 170    | 170  | 170    | 170  | 210  | 210    | 210   | 280   |
| Bredde max                      | mm   | 315    | 430  | 315    | 315  | 360  | 360    | 360   | 420   |
| Nettovægt                       | kg   | 35     | 47   | 36     | 43   | 70   | 100    | 100   | 165   |
| Hurtigløft                      |      |        |      |        |      |      |        |       |       |
| Mulighed for luftgummihjul      |      |        |      |        |      |      |        |       |       |
| Mulighed for gummede bækelthjul |      |        |      |        |      |      |        |       |       |



**AC CRANE EXPORT Ltd.**