

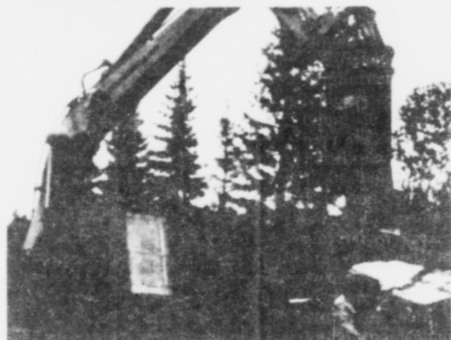


Only five moving parts. Hydraulic hammer **Rammer** \$ 2000 — a big one

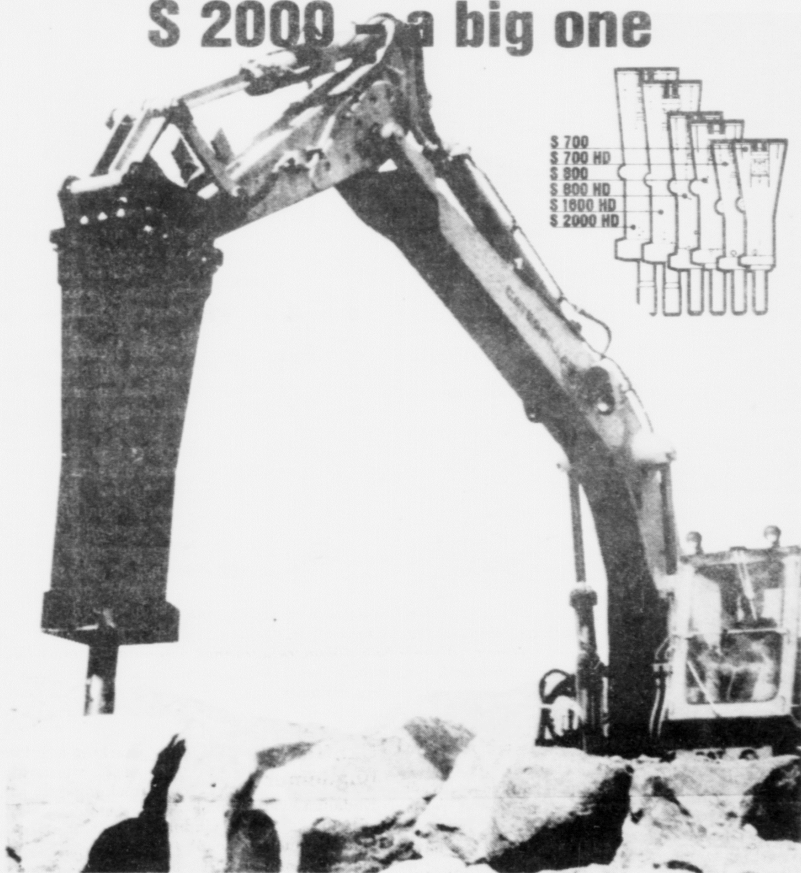

\$ 700
\$ 700 HD
\$ 800
\$ 800 HD
\$ 1600 HD
\$ 2000 HD



Type	\$ 700	\$ 700 HD	\$ 800	\$ 800 HD	\$ 1600 HD	\$ 2000 HD
Weight kg	740	850	1300	1500	2400	3200
Impact energy J	2200	2200	3500	3500	6000	8200
Impulse Ns	440	440	840	840	1320	2000
Tool diameter mm	115	115	130	130	155	170
Carrier t	8-16	12-22	16-25	20-40	25-50	35-80

RAMMER hydraulhamarin er munagóður tá tað snýr seg um at bróta grót, metall og onnur hørð evni.

RAMMER hydraulhamarin verður settur á gravmaskinur ella hydraulbummar. Fleiri ymiskar støddir — til gravmaskinur úr 8 til 80 tons. Somuleiðis fáast serligir hydraulbummar til heilt serligar uppgávur.

RAMMER hydraulhamarin arbeiðir í øllum ymiskum støðum, og er góður til alt hart arbeiði hvussu veðrið er. **RAMMER** hydraulhamarin kann, við smávegis broytingum, eisini nýtast til undirvatnsarbeiði.

RAMMER hydraulhamarin er: effektivur, tryggur, álítandi, arbeiðssparandi.

Framkomin teknikkur — finsk framleiðsla

1. Einkul uppbygging, við bert fimm »leysum« lutum. Allir ventilar í hamaranum kunnu kannast og skiftast út uttan stórvægis hóvusták.
2. Slangurnar eru festar omaná hamaranum, og eru tí tryggjaðar undan skaðum.
3. Gravmaskinan er tryggja móti risingum.
4. Ein bremsa í stemplinum minskar um slagið, um hamarin ikki liggur væl móti tí sum skal brótast.
5. Tann parturin av hamaranum sum verður nýttur at bróta við er gjørdur so langur sum gjørligt. Hetta fyri at arbeiða effektivari og tryggari.
6. Sterkur húsi er um hamarin sum verður móti skaða á sjálvan hamarin. Hamarin hevur serligar sterkar tenn fyri at venda grótinum.
7. Lyftistongin er gjørd úr serliga haldgóðum tilfari og tolir stóra megi tá brotið verður við gravmaskinu.

Umboð

Toylon

Fuglafjørður, tlf. 44300