

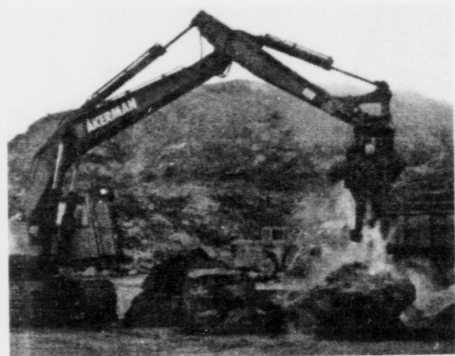
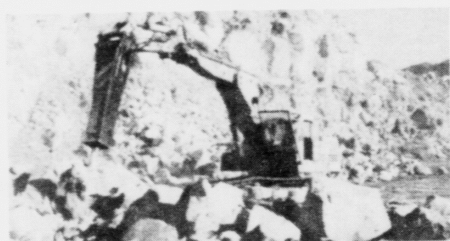
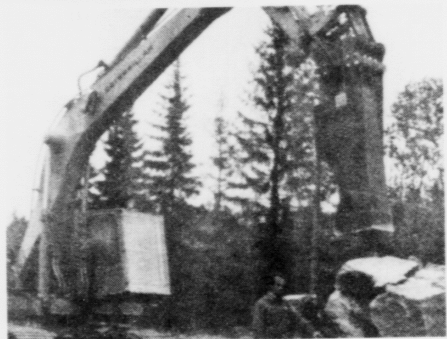


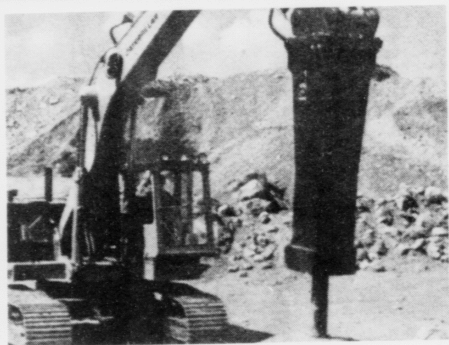

Only five moving parts. Hydraulic hammer **Rammer** S 2000 — a big one

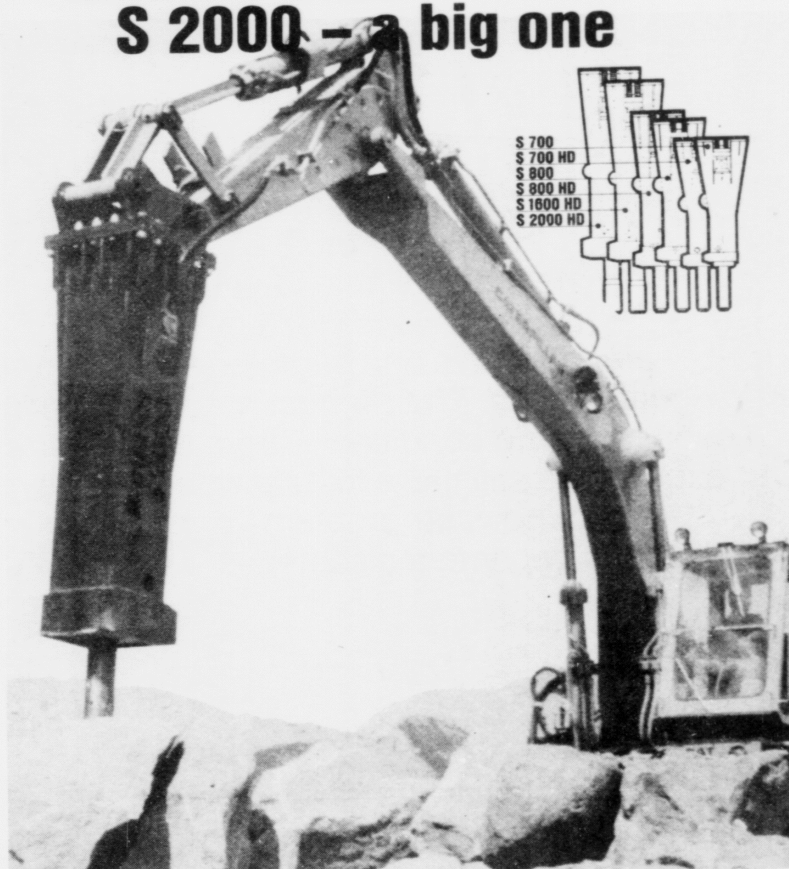

Type	S 700	S 700 HD	S 800	S 800 HD	S 1600 HD	S 2000 HD
Weight kg	740	850	1300	1500	2400	3200
Impact energy J	2200	2200	3500	3500	6000	8200
Impulse Ns	440	440	840	840	1320	2000
Tool diameter mm	115	115	130	130	155	170
Carrier t	8-16	12-22	16-25	20-40	25-50	35-80

Framkomin teknikkur — finsk framleiðsla

RAMMER hydraulhamarin er munagóður tá það snýr seg um at bróta grót, metall og onnur hörð evni.

RAMMER hydraulhamarin verður settur á gravmaskinur ella hydraulbummar. Fleiri ymskar stöddir — til gravmaskinur úr 8 til 80 tons. Somuleiðis fáast serligir hydraulbummar til heilt serligar uppgávur.

RAMMER hydraulhamarin arbeiðir í öllum ymskum stöðum, og er góður til alt hart arbeiði hvussu veðrið er. **RAMMER** hydraulhamarin kann, við smávegis broytingum, eisini nýtast til undirvatnsarbeiði.

RAMMER hydraulhamarin er: effektivur, tryggur, álitandi, arbeiðssparandi.

1. Einkul uppbygging, við bert fimm »leysum« lutum. Allir ventilar í hamaranum kunnu kannast og skiftast út uttan stórvægis hólusták.
2. Slangurnar eru festar omaná hamaranum, og eru tí tryggjaðar undan skaðum.
3. Gravmaskinan er tryggja móti ristingum.
4. Ein bremsa í stemplinum minkar um slagðið, um hamarin ikki liggur væl móti tí sum skal brótast.
5. Tann parturin av hamaranum sum verður nýttur at bróta við er gjørdur so langur sum gjørligt. Hetta fyrri at arbeiða effektivari og tryggari.
6. Sterkur húsi er um hamarin sum verður móti skaða á sjálvan hamarin. Hamarin hevur serligar sterkar tenn fyrri at venda grótinum.
7. Lyftistongin er gjørd úr serliga haldgóðum tilfari og tolir stóra megi tá brotið verður við gravmaskinu.

Umboð

Toylon

Fuglafjørður, tlf. 44300