

RAPEDA[®]
DENMARK

Dygdar-amboð


RAPEDA[®]
DENMARK

Landið, kommunur, arbeiðstakarar — stórir sum smáir — lætta sær sjálvsagt um arbeiði við dygdaramboðum okkara. — Eitt nú við:

RAPEDA PV1500/PV1500a vibratorinum
BITELLI/ABG trumluni
RAPEDA »multibrekkaranum«
SRX 70 »vibrator-steytaranum«

Røttu amboðini eru hálva úrsliðið!

PV 1500 og PV 1500 A er to alsidige, små vibrationsplader. Et særligt kendetegn er det kompromisløse, veldimensionerede design og konstruktion — RAPEDA producerer professionelle maskiner for entreprenører, der værdsætter kvalitet og kræver driftssikkerhed og maksimal ydelse under alle forhold.

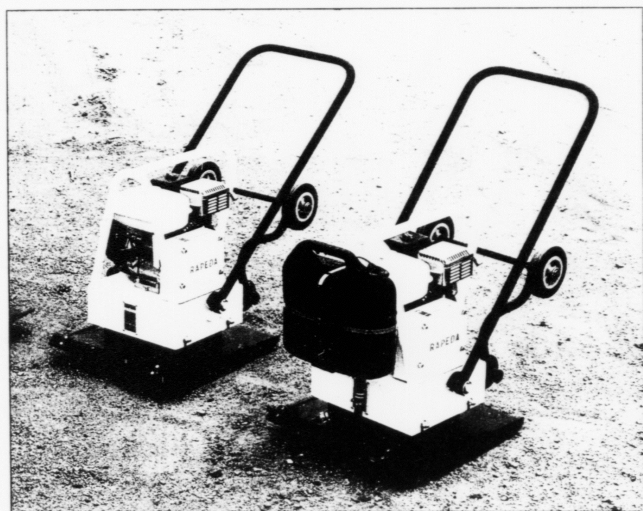

RAPEDA PV 1500/PV 1500 A

Tekniske data:	PV 1500	PV 1500 A
Centrifugalkraft	1500 Kp	1500 Kp
Vibrationsfrekvens	74 Hz	100 Hz
Arbejdsbredde	480 mm	480 mm
Bundpladelængde	540 mm	540 mm
Vægt	98 kg	100 kg
Vandtank	—	10 l
Brændstoftorbrug	150 G/HK/time	150 G/HK/time
Motor	Benzin — 35 HK	Benzin — 35 HK
Tilbehør	Elektronisk tænding, rekylstart, dobbelt lufthjælp	Elektronisk tænding, rekylstart, dobbelt lufthjælp
Overvågningsanlæg	—	Inkl.
Påmonterede transporthjul	—	Inkl.
Beskyttelsesramme	Inkl.	Inkl.
Støjdæmpet bundplade	Inkl.	Inkl.
Olialarm	Excl.	Excl.

Vit geva fegnir tilboð og vegleiðing um júst ta røttu maskinuna

P/f VARIANT

Stoffalág 86 - 100 Tórshavn - Tlf. 130 20


BITELLI
 SOCIETÀ PER AZIONI

CORVO DTV 30

 VIBRATORY TANDEM ROLLER - DOUBLE TRACTION
 DOUBLE AND SINGLE VIBRATION

ABG
MAIN SPECIFICATIONS

Operating weight (ICEE)	2800 kg
Empty weight	2600 kg
Weight per drum Front	1400 kg
Rear	1400 kg
Linear static pressure Front	12.7 kg/cm
Rear	12.7 kg/cm
Overall height	1700 mm
Ground clearance	210 mm
Outside turning radius	4100 mm
Inside turning radius	3000 mm
Max. articulation angle	± 30°
Max. oscillation angle	± 11°

CAPACITIES

Diesel fuel tank	50 lt
Hydraulic oil tank	90 lt
Water tank	160 lt

DRIVE

Output (DIN B 6270) at 2800	34 HP
Transmission system	Hydrostatic on both drums
Forward/reverse speed	0-7 km/h
Gradeability with vibration	25%
without vibration	30%
Hydrostatic steering system	Orbital

VIBRATION

Hydrostatic transmission system	on both drums or on the rear drum only
Vibration frequency	53.3 Hz-3200 rpm
Centrifugal force	2850-2850 kg
Dynamic linear pressure Front drum	38.6 kg/cm
Rear drum	38.6 kg/cm
Total applied force Front drum	4250 kg
Rear drum	4250 kg

NET HOURLY CAPACITY (tons/h) — HC

WORKING SPEED: 5 km/h

HC — 0.6 x W x S x T x G

P

0.6 — The reduction factor of 0.6 assumes 25% overlap of passes and an effective working time of 50 min/h

W — Compaction width (m)

S — Working speed (m/h)

T — Compacted layer thickness (m)


 G — Material mass specific gravity — 2.3 tons/m³

P — Passes number (h or ft)

☐ Current utilisation

COMPACTED LAYER THICKNESS, Cm

3	4	6	8	10	12	15	20	Net Capacity (tons/h)
2	114	152						1650
4	57	76	114					825
6		51	76	101	127			550
8			57	76	95	114	142	413

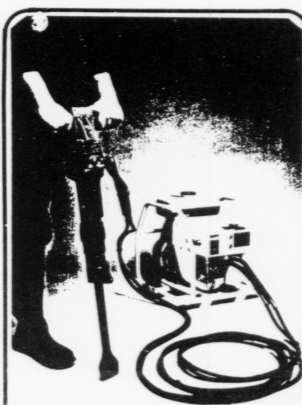


RAPEDA »multibrekkari«

Tekniske data: HAMMER

Overlængde	636.6 mm
Tryk i hammer	180 bar
Slag pr. min. i høj	1000/1800
Slagkraft	5.0 kg/m ²
Sikkerhedsventil	indst.
Slange	162/105 bar
Mønstre	6 mm Ø13
Længde til håndtag	22 x 82 mm
Hammerhjul	58 cm
Hammerhjul i håndtag	13 kg
Hammerhjul i håndtag	12.5 kg

Tekniske data: MOTORENHED

Motor type	Honda
Motor størrelse	197 cc/3 HK
Længde	50 cm
Bredde	44 cm
Højde	50 cm
Vægt	34 kg
Totalvægt	49 kg
Med 6 m slange	
Hydrauliske type	T15 Shell Tellus
Hydrauliske kapacitet	2.5 l
Drift tryk	0.8 l

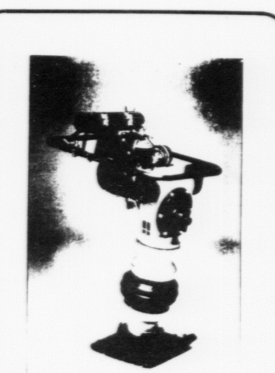

SRX »vibratorsteytari«

SRX 70 er en let, håndterlig, velforberedt, robust og driftssikker vibrationsstøper. Maskinen er udstyret med et centralt styresystem, der omfatter forskellige bevægelse dele, slip skifter, fjæres, 150 arbejdsstyrke, høj ydelse og fremfaldstid på max. 13 min.

Tekniske data:

Motor	2 takt Robin, 4 HK
Blandingsforhold	1 : 25
Tankindhold	1.8 l
Slagkraft	6000 Kp
Slag	600
Slag/min	600
Slaglængde max	60 cm
Hydraulisk max	70 cm
vægt	70 kg
Støperfod	
størrelse	830 x 132 cm
Højde	
Motor	60 cm
Bredde	42 cm
Højde	100 cm