

So høg skulu tíni trapputrin verða

Eru trapputrinini ov høg, verður trappan brøtt og tung - og eru trinini ov smøl, verður truplari at finna javnvágina

Vilmund Jacobsen

Ert tú í holt við at byggja tær eina trappu heima við hús, er týðningarmikið, at trapputrinini hava røttu hæddina. Djúpdin og hæddin á trinunum hevur stóran týðning fyri, hvussu góð trappan verður at ganga eftir.

Eru trinini ov høg, verður trappan brøtt, og tá verður hon tung at ganga eftir.

Fyri flestu trappur er optimala trindhæddin umleið 12 til 16 sentimetrar. Hæddin á trinunum eigur ongantíð at verða hægri enn 21 sentimetrar.

Tá tú byggir tína trappu, eigur tú at hugsa um, hvør tað er, sum serliga skal brúka hana.

Er talan um eldri fólk ella smábørn, eiga trinini ikki at verða serliga høg.

Eisini djúpdin


Tað hevur eisini stóran týðning fyri trappuna, hvussu djúp trinini eru. Eru trinini ov djúp, noyðist tú at brúka eyka tíð og orku at ganga upp og niður gjøgnum trappuna.

Eru trinini hinvegin ov stutt ella grunn, verður truplari at finna veruliga stuðulin og javnvágina.

Eitt trapputrin skal helst ikki vera minni enn 25 sentimetrar breitt, men skal helst liggja millum 30 og 40 sentimetrar.

Grundregulin er, at tvær trindhæddir, pluss djúpdin á einum trini skal liggja um einar 62 sentimetrar tilsamans.

Kelda: idenyt.dk

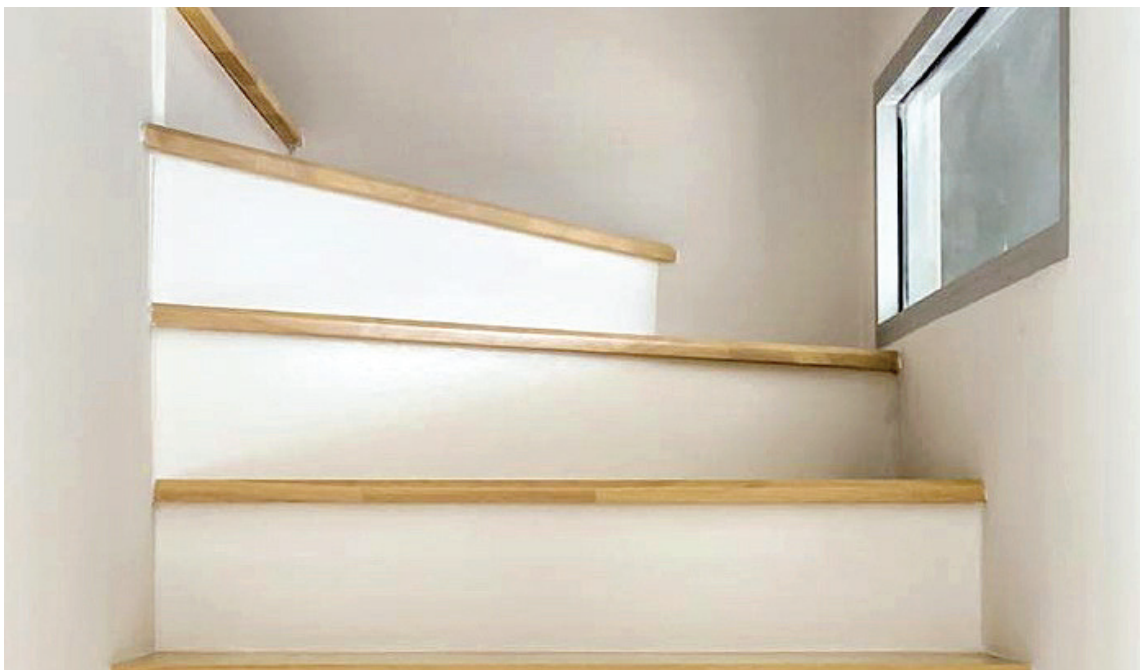

Tað er ikki líka mikið, hvussu høg – og djúp – trapputrinini eru, tá tú byggir tína egnu trappu

Fríska gomlu trappuna upp aftur

Ert tú troytt/-ur av tíni gomlu og slitnu trappu, ber til at fríska hana upp aftur

Vilmund Jacobsen

Tú kanst mála ella beisa trappuna, soleiðis at hon aftur verður sum nýggj.

Er trappan lakkerað ella málað frammanundan, byrjar tú við at pussa ella slípa.

Tá tað er gjørt, skal trappan vaskast væl og virðiliga – og heilt inn í allar krókar.

Tú byrjar at mála við góðari grundmáling og letur hana torna. Síðan málur tú við vanligari máling. Tú kanst enda við at smyrja lakk á málaðu trappuna, tí lakkið ger, at málingin heldur sær betri og vakrari.

Vøkur og náttúrlig

Hevur tú eina gamla trætrappu, kanst tú beisa hana. Hetta gevur trænum ein vakran og náttúrligan lit.

Men, áðrenn tú byrjar at beisa, noyðist tú at gera trappuna klára.

Er trappan viðgjørd við lakki ella træverju frammanundan, er neyðugt fyrst at slípa tað gamla burtur.

Tá tað er gjørt, skal trappan vaskast við heitum vatni og sápu og sleppa at torna, áðrenn hon verður beisað.

Kelda: idenyt.dk



Tú kanst mála ella beisa eina gamla trappu, soleiðis at hon verður sum nýggj

Trappur úr Dali

Vilmund Jacobsen

Snikkarakjallarin hjá Bødvari Hjartvarssyni í Dali hevur øll árin lagt seg eftir at gera trappur, spísiborð, stólar, benkur, innhurðar, køkar og annars alt vanligt snikkaraarbeiði – eftir bílegging.

Tað, sum hevur fyllt nógv mest hjá fyrítøkuni, eru trappurnar. Tað var eisini tann tíð, tá Snikkarakjallarin framleiddi einar 200-250 trappur um árið.

Men, soleiðis sum gongdin hevur verið seinna árin, og fá sethús eru bygd, skal tað vera eitt rímliga gott ár, áðrenn talið av trappum kemur upp á 50.

Ein onnur orsök til minkandi eftirspurningin er, at nógv verður innflutt. Snikkarakjallarin hevur tó altíð nakrar trappur í ordra gjøgnum eitt ár.

Tá viðskiftafólk venda sær til Snikkarakjallaran og ynskja sær eina trappu, fer Bødvar Hjartvarsson altíð út og tekur mát, og tá trappan er liðug fer hann við henni og setir hana upp.

– Viðskiftafólk seta stóran prís upp á hesa tænastru, sigur Bødvar Hjartvarsson.