

Flamingo og steinull til bjálving

Bjálving kann verða ein loysn, men um húsini ikki eru tøtt, er neyvan nøktandi bara at bjálva. Tað er ein góð loysn at bjálva betong við flamingo

Vilmund Jacobsen

Á heimasíðuni hjá byggifelagnum Búsetur hava lesarar høvi at seta ymiskar spurningar, og her eru eisini nakrir lesarar, sum spyrja um bjálving.

Ein spurningur er soljóðandi:

– Vit fara at skifta vindeygu í okkara 30 ára gomlu húsum og fara at bjálva betri. Okkara verandi oljunýtsluna er alt ov stór.

Lesarin leggur aftrat, at hetta eru timburhús við stoyptari og pussaðari grund, og hjallarahæddin er innrættað.

– Verandi bjálving er 100 mm glasull, eisini niður á loftsgólvið. Vit umhugsa at klæða húsini við timbri, soleiðis at klæðningurin gongur út í eitt – úr erva og niður.

Spurningurin hjá viðkomandi er:

– Hvat vil serfrøðin ráða okkum til? Hvussu tjúkk skal bjálvingin verða uttan á grundini, og hvussu tjúkk skal bjálvingin verða uttan á verandi timburklæðningi? Hvat er ráðiligt at brúka, flamingo ella steinull?

Lesarin leggur spyr eisini, um neyðugt er við ventilum á ovasta lofti, um tróðurið er tætt, og hósandi bjálving er niður á loftið.

– Og um neyðugt er við ventilum – hvar skulu hesir so verða?

Mugu vera tøtt

Á Búsetur skilja tey væl, at húsaeigarin vil spara olju.

– Bjálving kann verða ein loysn, men um húsini ikki eru tøtt, verður tað neyvan nøktandi at bjálva.

Búsetur heldur, at bjálving við 200 mm tilsamans annars er nøktandi at bjálva við – ella 100 mm aftrat, har bjálvað er frammanundan.

– Tað er gott at brúka flamingo inn á betong. Um tað í neðra er betong og er bjálvað innanveggja, er bara at bjálva uttaná og út til tjúkdina á ovara hæddini.


Er útlufting neyðug?

Búsetur heldur, at um luftsirkulatióin er omanfyri bjálvingina á loftinum, er ikki vist, at neyðugt er við ventili.

– Um ventilur verður gjørdur, skal ventilur helst bæði verða í erva og neðra, soleiðis at her verður luftskifti, har tann eini blæsir inn og hin blæsir út, sigur Búsetur.



Tað er gott at brúka flamingo inn á betong

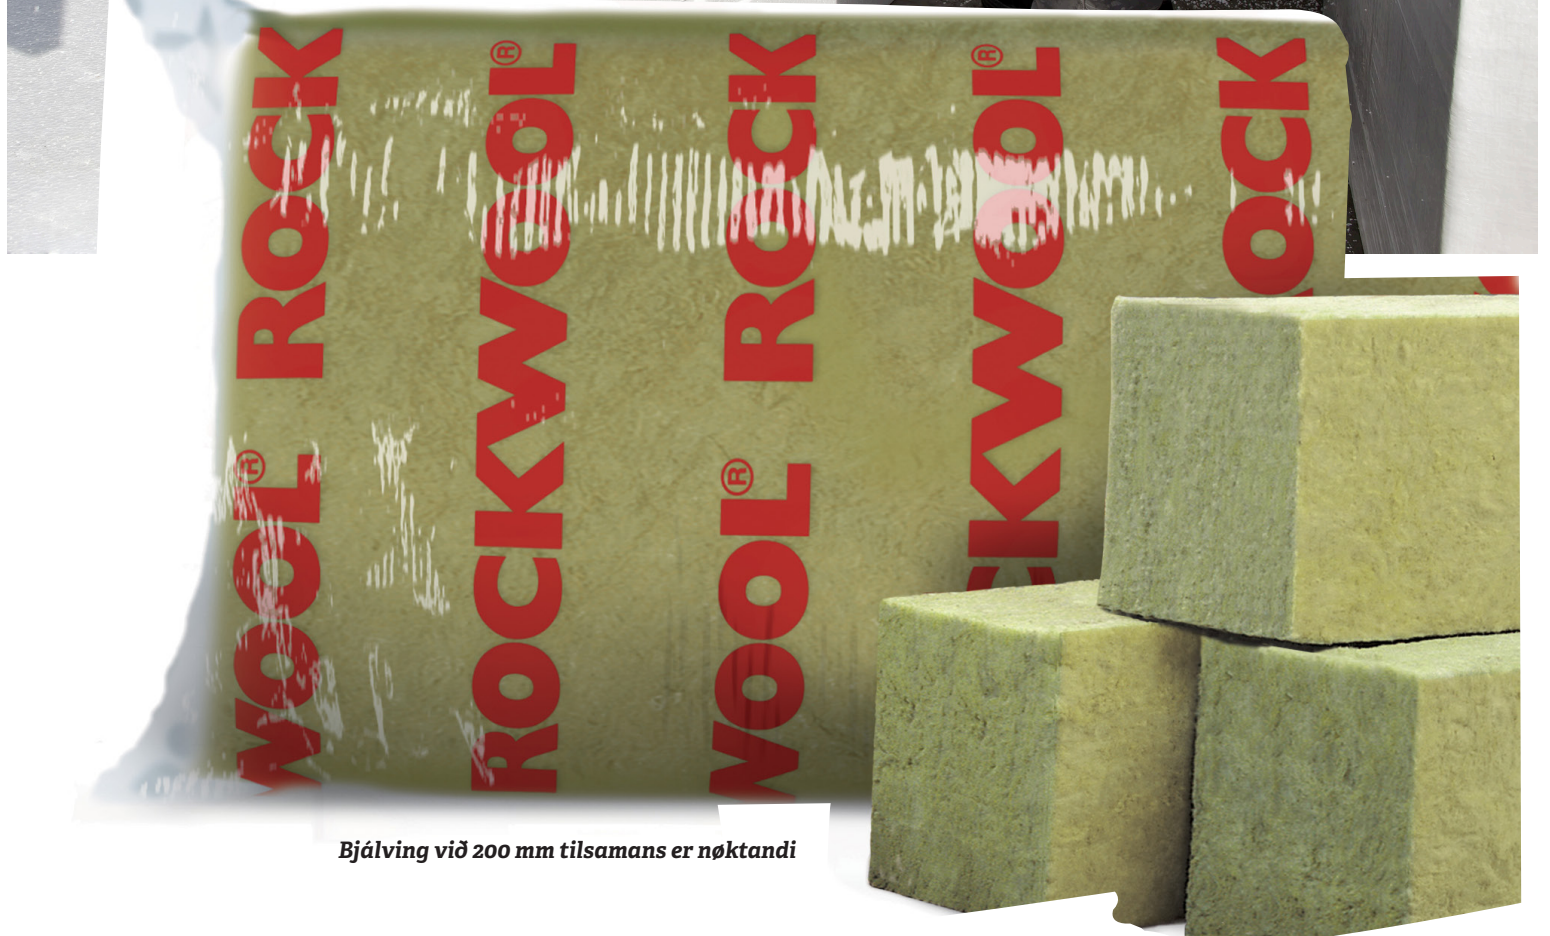

Bjálving við 200 mm tilsamans er nøktandi